

高动势油燃烧器


JHOB-100 JHOB-200
JHOB-300 JHOB-400
JHOB-500


产品特征

- 有低速或者高速烧嘴两个选项。
- 由耐热材料（可浇注）制成，使用寿命长，工作温度可达1200°C。
- 支持预热空气操作温度高达350°C。
- 支持煤油和柴油。
- 适用于任何大于4000卡/千克低热值油燃料。
- 燃料容量范围在42000-5300卡/小时的油燃料和20%的过剩空气。
- 可用的自动气体燃烧器或者手动点火。

适用范围

- 热处理。
- 加热升温。
- 熔铝。
- 钢再加热炉。
- 旋转烘干机。

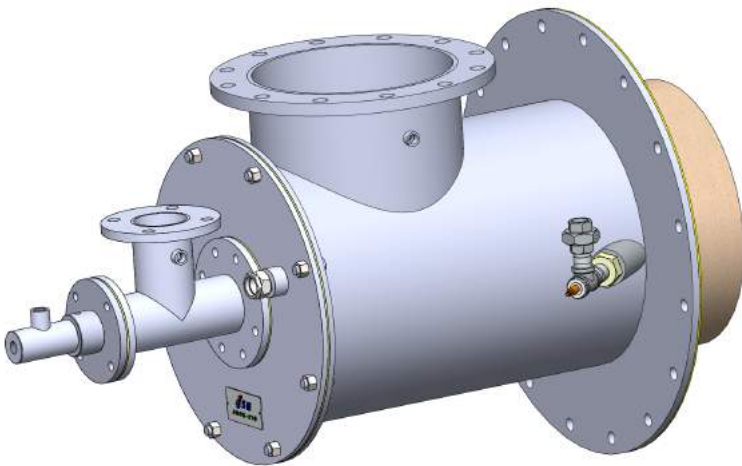

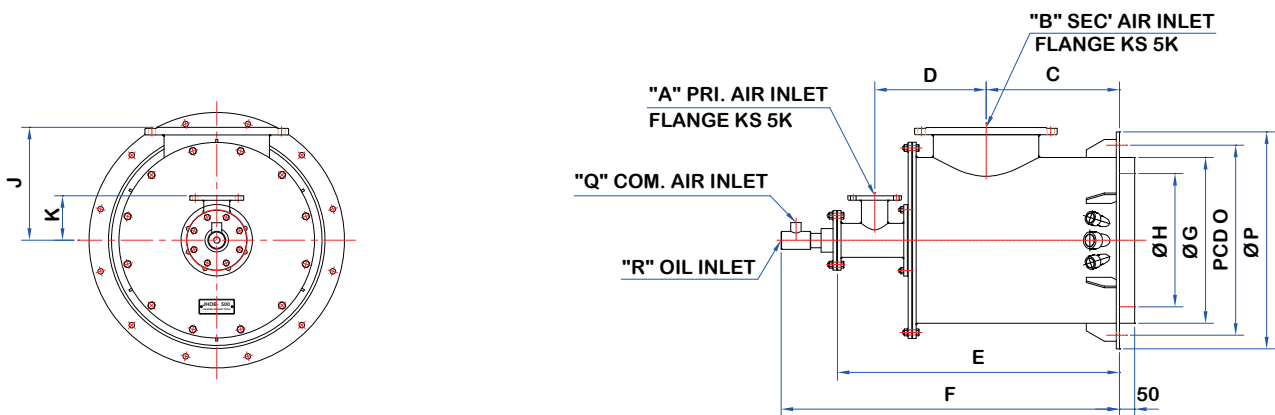

规格 |

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	K	N	O	P	Q	R
JHOB-100	65A	150A	320	300	750	890	406	250	300	150	32A	8	18	25A	510	560	15A	15A
JHOB-200	80A	200A	320	300	750	890	406	250	300	150	32A	8	18	25A	510	560	15A	15A
JHOB-300	80A	250A	350	325	815	955	457	350	320	150	32A	8	18	25A	540	600	20A	15A
JHOB-400	80A	300A	400	350	890	1030	508	400	350	150	32A	12	18	25A	590	660	20A	15A
JHOB-500	80A	350A	450	375	950	1080	559	450	380	150	32A	12	18	25A	660	710	25A	20A

技术参数 |

型号	级次空气		主空气		雾化空气		总风量	燃油		容量	火焰	
	压力	流量	压力	流量	压力	流量	流量	压力	流量	20% 过剩空气	长度	直径
	(mb)	(Sm ³ /hr)	(mb)	(Sm ³ /hr)	(bar)	(Sm ³ /hr)	(Sm ³ /hr)	(bar)	(liter/hr)	(x10 ³ kcal/hr)	(mm)	(mm)
JHOB-100	35	1,463	5	79	4	37	1,579	3	124.4	1,200	2,300	550
	20	1,087	5	79	4	28	1,194	3	94.0	907	2,000	400
	10	745	5	79	4	20	844	3	66.4	641	1,600	350
	2.5	334	5	79	4	10	423	3	33.3	321	1,100	300
JHOB-200	35	2,439	5	132	4	62	2,633	3	207.3	2,000	2,800	600
	20	1,797	5	132	4	62	1,991	3	156.7	1,512	2,400	450
	10	1,214	5	132	4	62	1,408	3	110.8	1,069	2,100	450
	2.5	510	5	132	4	62	704	3	55.4	535	1,300	450
JHOB-300	35	4,025	5	217	4	103	4,345	3	342	3,300	3,400	750
	20	2,964	5	217	4	103	3,284	3	258.5	2,495	2,800	600
	10	2,002	5	217	4	103	2,322	3	182.8	1,764	2,400	600
	2.5	842	5	217	4	103	1,162	3	91.4	882	1,900	500
JHOB-400	35	5,122	5	277	4	131	5,530	3	435.2	4,200	3,800	850
	20	3,773	5	277	4	131	4,181	3	329	3,175	3,600	800
	10	2,548	5	277	4	131	2,956	3	232.6	2,245	3,100	720
	2.5	1,071	5	277	4	131	1,479	3	116.4	1,123	2,100	610
JHOB-500	35	6,464	5	349	4	165	6,978	3	549.2	5,300	4,200	950
	20	4,761	5	349	4	165	5,275	3	415.1	4,006	3,800	800
	10	3,216	5	349	4	165	3,730	3	293.6	2,833	3,300	700
	2.5	1,351	5	349	4	165	1,865	3	146.7	1,416	2,100	700

以上描述和说明在未预先通知的情况下可随时变动。